


# AP-590

رزین امولسیونی قابل مصرف در ساخت انواع رنگ های اکریلیک پایه آب

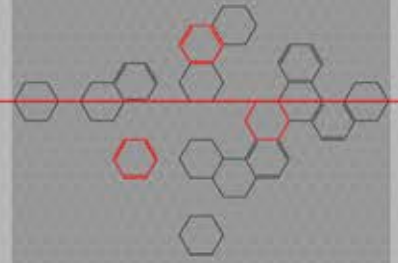

مایع امولسیونی برپایه استایرن و استر های اکریلیک

ماهیت شیمیایی

## مشخصات

۵۰±۱	%	درصد جامد
۲۰-۱۱۰	Poise	ویسکوزیته ( Brookfield viscometer RV-II ) (Spindle No: 5; rpm: 20; 23°C)
۷/۵-۹		PH (دمای 20°C)
امولسیون سفید رنگ		ظاهر
۱/۰۲- ۱/۱۰	g/cm3	دانسیته
۱۸-۲۰	°C	حداقل دمای تشکیل فیلم (MFFT)
نانیونیک		ماهیت یونی
قابل اختلاط به هر نسبتی		قابلیت حلالیت با آب
بسیار بالا		قدرت نگهداری رنگدانه

مشخصات محصول

مشخصات تکمیلی  
محصول

شفاف

ظاهر

مشخصات فیلم

## کاربرد

رنگ های اکریلیک مات و نیمه مات  
استری مولتی کالر  
کنیتکس بر پایه آب

## شرایط نگهداری

برای جلوگیری از رشد باکتری رزین AP-۵۹۰ حاوی مقدار کافی ماده نگهدارنده (Free Formaldehyde) می باشد. شرایط مطلوب نگهداری، دمای یکنواخت بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد بوده و توصیه می گردد از قرار گرفتن در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد و اشعه مستقیم آفتاب جلوگیری بعمل آید. این رزین حداقل به مدت ۸ ماه قابل نگهداری می باشد.

## جنبه های زیست محیطی

این ماده خطری برای محیط زیست ندارد.

## بسته بندی

بشکه فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی درب و رینگی

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، ساختمان ۲۰۸، طبقه ۴، واحد ۱۵

تلفن: ۸۸۲۱۶۱۴۵ (۱۰ خط) فکس: ۸۸۲۱۶۱۵۶

www.parspolymerkhavaran.com



پارس پلیمر خاوران