


CP-225C

رزین امولسیونی قابل مصرف در ساخت رنگ، چسب و کنیتکس

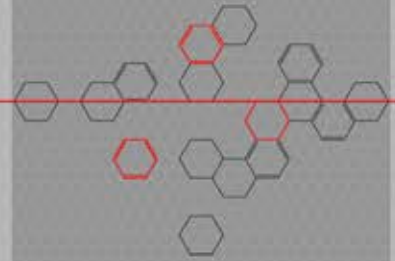

ماهیت شیمیایی

مایع امولسیونی برپایه وینیل استات و استرهای اکریلیک

مشخصات

درصد جامد	%	۵۴±۱
ویسکوزیته (Brookfield viscometer RV-II) (Spindle No: 3; rpm: 20; 23°C)	Poise	۱۵-۲۵
PH (دمای 20°C)		۴-۵
ظاهر		امولسیون سفید رنگ
دانسیته	g/cm3	۱/۰۲- ۱/۱۳
حداقل دمای تشکیل فیلم (MFFT)	°C	۰
ماهیت یونی		آنیونیک-نانیونیک
قابلیت حلالیت با آب		قابل اختلاط به هر نسبتی
قدرت نگهداری رنگدانه		بسیار بالا
عدد اسیدی	(mg KOH/gr)	کمتر از ۳
ظاهر		شفاف و انعطاف پذیر

مشخصات محصول

مشخصات تکمیلی محصول

مشخصات فیلم

کاربرد

کنیتکس
چسب کاشی

رنگ سازی
لمینیت

شرایط نگهداری

برای جلوگیری از رشد باکتری رزین CP-225C حاوی مقدار کافی ماده نگهدارنده (Free Formaldehyde) می باشد. شرایط مطلوب نگهداری، دمای یکنواخت بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد بوده و توصیه می گردد از قرار گرفتن در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد و اشعه مستقیم آفتاب جلوگیری بعمل آید. این رزین حداقل به مدت ۱۲ ماه قابل نگهداری می باشد.

جنبه های زیست محیطی

این ماده خطری برای محیط زیست ندارد.

بسته بندی

بشکه فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی درب و رینگی

