


AP-505

رزین امولسیونی قابل مصرف در ساخت انواع نوار چسب و لیبل

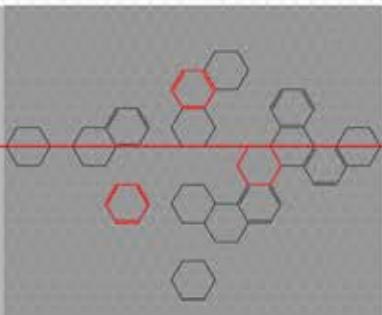

مایع امولسیونی برپایه کوپلیمر استرهای اکریلیک

ماهیت شیمیایی

مشخصات

۵۵±۱

درصد جامد

۴۰-۹۰

Poise

ویسکوزیته (Brookfield viscometer RV-II) (Spindle No: 6; rpm: 20; 23°C)

۴/۵-۵/۵

امولسیون سفید رنگ

(دمای PH

ظاهر

۱/۰۲-۱/۱۰

g/cm³

دانسیته

.

°C

حداقل دمای تشکیل فیلم (MFPT)

آنیونیک

ماهیت یونی

قابل اختلاط به هر نسبتی

قابلیت حلایت با آب

مشخصات محصول

مشخصات تكميلي محصول

شفاف و انعطاف پذیر

ظاهر

مشخصات فیلم

کاربرد

نوار چسب تحریرو انواع لیبل
هولوگرام

شرایط نگهداری

برای جلوگیری از رشد باکتری رزین AP-505 حاوی مقدار کافی ماده نگهدارنده (Free Formaldehyde) می باشد. شرایط مطلوب نگهداری، دمای یکنواخت بین ۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد بوده و توصیه می گردد از قرار گرفتن در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد و اشعه مستقیم آفتاب جلوگیری بعمل آید. این رزین حداقل به مدت ۶ ماه قابل نگهداری می باشد.

جنبه های زیست محیطی

این ماده خطری برای محیط زیست ندارد.

بسته بندی

بشکه فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی درب و رینگی