


AP-595

رزین امولسیونی قابل مصرف در ساخت انواع رنگ‌ها و پوشش‌های اکریلیک پایه آب

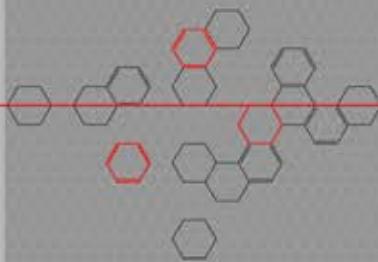

مایع امولسیونی برپایه استایرن و استرهای اکریلیک

ماهیت شیمیایی

مشخصات

درصد جامد ۵۰±۱٪

ویسکوزیته Poise ۱۰۰-۱۵۰ (Brookfield viscometer RV-II (Spindle No: 5; rpm: 20; 23°C

PH (۲۰°C) ۸-۹/۵

امولسیون سفید رنگ ظاهر

دانسیته g/cm³ ۱/۱۰-۱/۰۲

حداقل دمای تشکیل فیلم (MFPT) °C .

ماهیت یونی نانیونیک

قابل اختلاط به هر نسبتی قابلیت حلایت با آب

بسیار بالا قدرت نگهداری رنگدانه

مشخصات محصول

مشخصات تكميلي محصول

شفاف و انعطاف پذير ظاهر

مشخصات فیلم

کاربرد

رنگ‌های اکریلیک مات و نیمه مات

آستری

پوشش‌های گرانولیت

مولتی کالر
کنیتکس بر پایه آب
خمیر درزگیر

شرایط نگهداري

برای جلوگیری از رشد باکتری رزین AP-۵۹۵ حاوی مقدار کافی ماده نگهدارنده (Free Formaldehyde) می باشد. شرایط مطلوب نگهداری، دمای یکنواخت بین ۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد بوده و توصیه می گردد از قرار گرفتن در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد و اشعه مستقیم آفتاب جلوگیری بعمل آید. این رزین حداقل به مدت ۸ ماه قابل نگهداری می باشد.

جنبه‌های زیست محیطی

این ماده خطری برای محیط زیست ندارد.

بسته‌بندی

بشکه فلزی ۲۰۰ کیلوگرمی درب و رینگی